


ASTM A182 F316 WN Flange, PN 20, DN 150

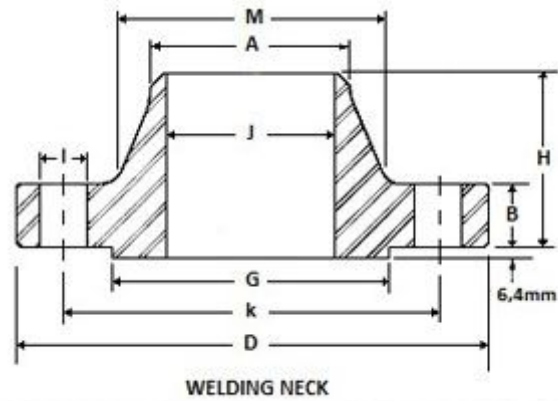

ø	D	b	g	m	a	J*	h	k	Holes	l	Kg.
1/2"	88,9	11,1	34,9	30,2	21,3	15,7	47,6	60,3	4	15,9	0,500
3/4"	98,4	12,7	42,9	38,1	26,7	20,8	52,4	69,8	4	15,9	0,700
1"	107,9	14,3	50,8	49,2	33,5	26,7	55,6	79,4	4	15,9	1,100
1 1/4"	117,5	15,9	63,5	58,8	42,2	35,1	57,1	88,9	4	15,9	1,500
1 1/2"	127,0	17,5	73,0	65,1	48,3	40,9	61,9	98,4	4	15,9	1,800
2"	152,4	19,0	92,1	77,8	60,3	52,6	63,5	120,6	4	19,0	2,700
2 1/2"	177,8	22,2	104,8	90,5	73,1	62,7	69,8	139,7	4	19,0	4,400
3"	190,5	23,8	127,0	107,9	88,9	78,0	69,8	152,4	4	19,0	5,200
3 1/2"	215,9	23,8	139,7	122,2	101,6	90,2	71,4	177,8	8	19,0	6,400
4"	228,6	23,8	157,2	134,9	114,3	102,4	76,2	190,5	8	19,0	7,500
5"	254,0	23,8	185,7	163,5	141,2	128,3	88,9	215,9	8	22,2	9,200
6"	279,4	25,4	215,9	192,1	168,4	154,2	88,9	241,3	8	22,2	11,000
8"	342,9	28,6	269,9	246,1	219,1	202,7	101,6	298,4	8	22,2	18,300
10"	406,4	30,2	323,8	304,8	273,0	254,5	101,6	361,9	12	25,4	25,000
12"	482,6	31,7	381,0	365,1	323,8	304,8	114,3	431,8	12	25,4	39,000
14"	533,4	34,9	412,7	400,0	355,6	336,5	127,0	476,2	12	28,6	51,000
16"	596,9	36,5	469,9	457,2	406,4	387,3	127,0	539,7	16	28,6	60,000
18"	635,0	39,7	533,4	504,8	457,2	438,1	139,7	577,8	16	31,7	71,000
20"	698,5	42,9	584,2	558,8	508,0	488,9	144,5	635,0	20	31,7	88,000
22"	749,3	46,0	641,2	609,6	558,8	539,7	149,2	692,1	20	34,9	102,000
24"	812,8	47,6	692,1	663,6	609,6	590,5	152,4	749,3	20	34,9	119,000

Sourcing: <http://www.landeeflange.com/>

Landeeflange.com has won fully trust from clients by providing the best flanges. Our service mission is to achieve 100% customer satisfaction.